




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΓΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ REMOTE CONTROL / RECEIVERS

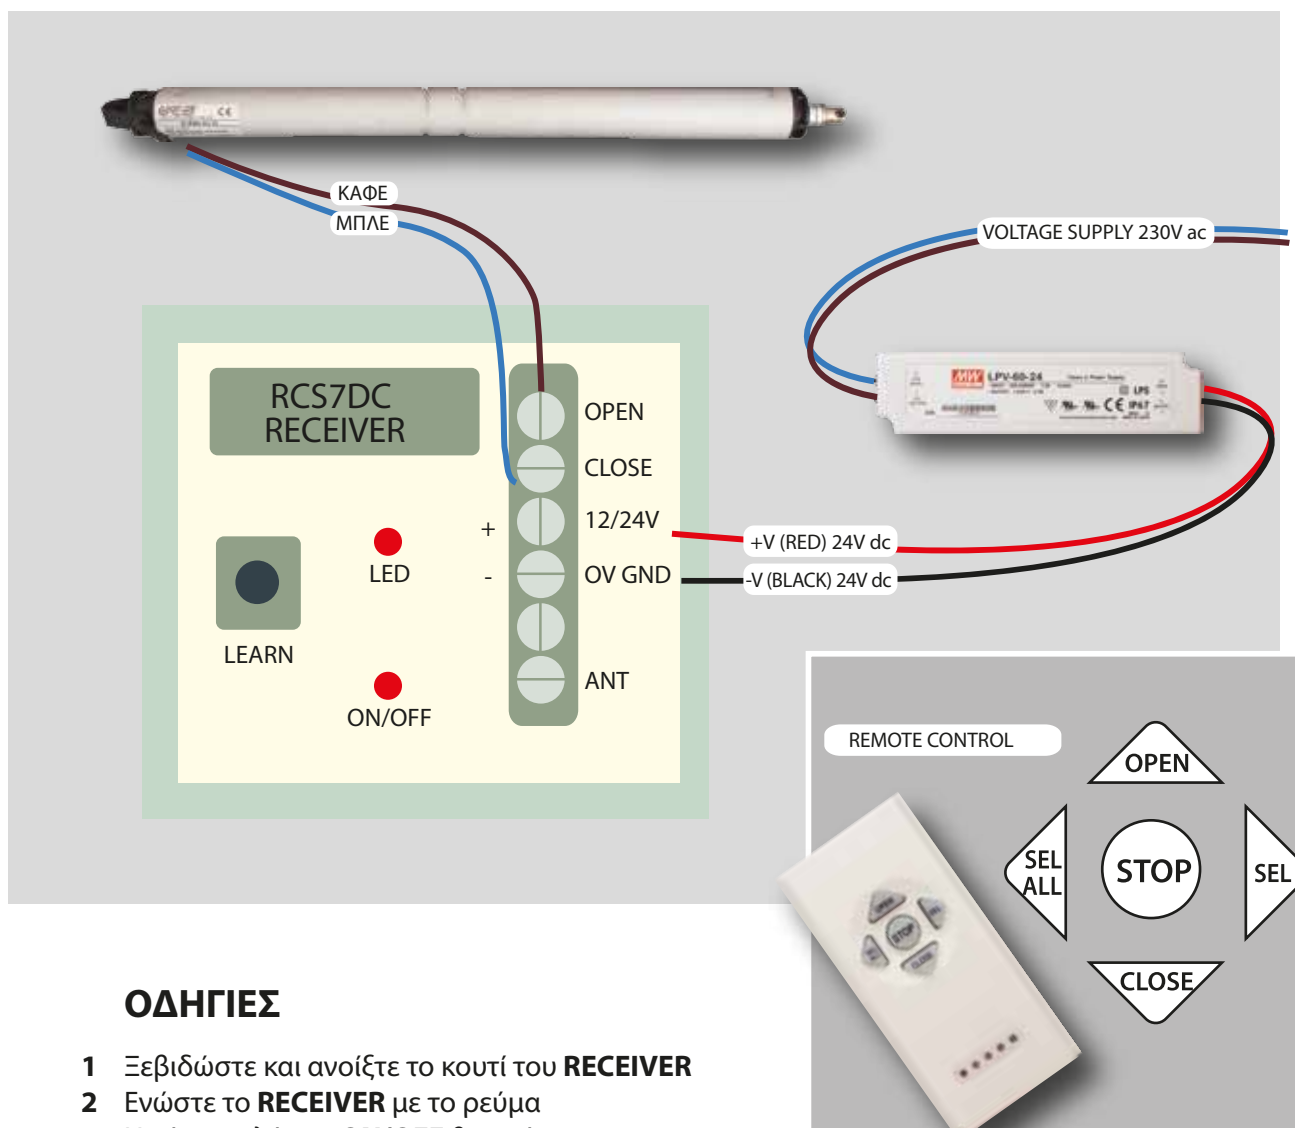

ΟΔΗΓΙΕΣ

- 1 Ξεβιδώστε και ανοίξτε το κουτί του **RECEIVER**
- 2 Ενώστε το **RECEIVER** με το ρεύμα
- 3 Η κόκκινη λάμπα **ON/OFF** θα ανάψει
- 4 Εντοπίστε το κουμπί **LEARN**
- 5 Επιλέξτε το κανάλι που θα χρησιμοποιήσετε στο **REMOTE CONTROL** με το κουμπί **SELECT**
- 6 Πατήστε μια φορά το **LEARN** στο **RECEIVER**. όταν θα ανάψει μια κόκκινη λάμπα **LED** πατήστε το κουμπί **STOP** στο **REMOTE CONTROL**. Όταν η λάμπα LED αναβοσβήσει 3 φορές γίνεται ο προγραμματισμός.
- 7 Επαναλάβετε για περισσότερα **RECEIVERS**
- 8 Για να διαγράψετε και να επαναπρογραμματίσετε τον δέκτη **RECEIVER** πιέστε το κουμπί **LEARN** για 10 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.

* Τα **RECEIVERS** και τα **REMOTE CONTROLS** διατίθενται προγραμματισμένα.